
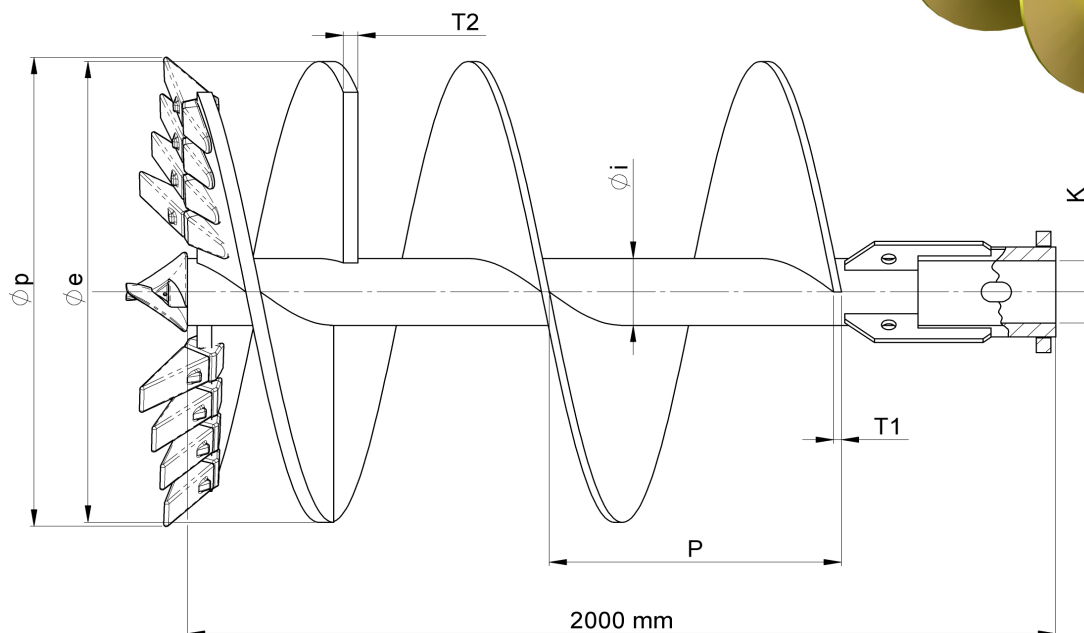


Trivella per Argilla per impiego pesante (tipo HD) Heavy Duty Clay Auger (HD type)

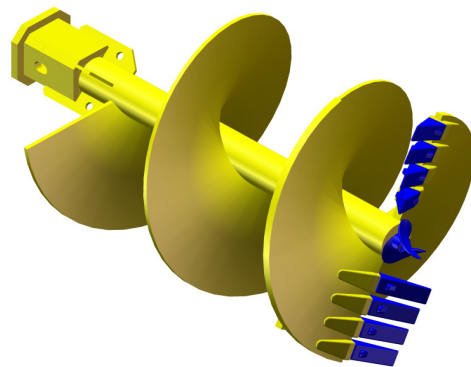

Diametro di perforazione	Diametro esterno elica	D. interno (D. tubo)	Passo	N° Denti		Spessore spira	Spessore spira	Lato interno attacco quadro	Codice
Drilling Diameter	Auger external diameter	Internal Diam. (Pipe Diam.)	Pitch	Number of teeth		Flight Thickness	Flight Thickness	Kelly Box dimension	Part Number
Øp (mm)	Øe (mm)	Øi (mm)	P (mm)	TL18	T25	T1 (mm)	T2 (mm)	K (mm)	
500	475	133	400	6	-	30	40	130	TA050-1-200-34
								200	TA050-2-200-34
600	570	152	500	8	-	30	40	130	TA060-1-200-34
								200	TA060-2-200-34
700	665	152	500	10	-	30	40	130	TA070-1-200-34
								200	TA070-2-200-34
800	760	152	600	12	-	30	40	130	TA080-1-200-34
								200	TA080-2-200-34
900	855	152	600	14	-	30	40	130	TA090-1-200-34
								200	TA090-2-200-34
1000	950	168	600	-	8	30	40	130	TA100-1-200-34
								200	TA100-2-200-34
1200	1140	168	600	-	12	30	40	130	TA120-1-200-34
								200	TA120-2-200-34
1400	1330	177	700	-	14	30	40	130	TA160-1-200-34
								130	TA160-1-200-34
1600	1520	177	800	-	16	30	40	200	TA160-2-200-34
								200	TA160-2-200-34
1800	1710	177	800	-	18	30	40	200	TA180-1-200-34
								200	TA180-2-200-34
2000	1900	177	800	-	20	40	50	200	TA200-1-200-45
								200	TA200-2-200-45
2200	2090	203	800	-	22	40	50	200	TA220-1-200-45
								200	TA220-2-200-45
2500	2375	203	800	-	26	40	50	200	TA250-1-200-45
								200	TA250-2-200-45
3000	2850	203	800	-	32	40	50	130	TA300-1-200-45
								200	TA300-2-200-45